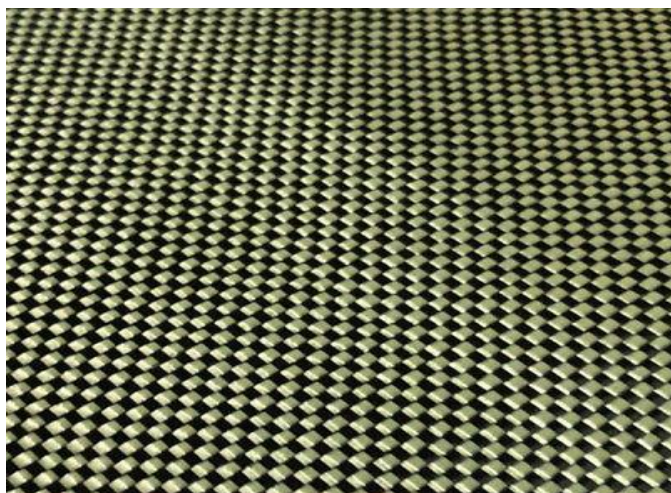


GK 170 P**170 gramsko karbon-aramidno pletivo**

<u>Svojstva</u>	<u>Specifikacija</u>	<u>Toleranca</u>	<u>Metoda ispitivanja</u>
Težina (gr/m ²)	165	± 5%	ISO 4605
Širina [#] (mm)	1200	± 2,5%	
Debljina laminata (mm)	0.17	± 15 %	ISO 5084
Tkanje	Plain		ISO 2113

Mogu se dobiti i drugačije širine ovisno o dogovoru

Pletenje:

Osnova	Karbonsko vlakno 3K 200 texa	54 % težinski
	HM Aramid 1210 dtex	
	5 završetaka po cm, ISO 4602	
Potka	Karbonsko vlakno 3K 200 texa	46 % težinski
	HM aramid 1210 dtex	
	5 završetaka po cm, ISO 4602	

		Osnova	Potka
Težinska distribucija	gr/m ²	3K karbon = 67	3K karbon = 34
	%	3K karbon = 75 %	3K karbon = 43 %
	gr/m ²	HM aramid = 22	HM aramid = 44
	%	HM aramid = 25 %	HM aramid = 57 %

Pakiranje: Namotano na kartonske tuljce, zapakirano u polietilensku vreću, te dodatno ojačano i pakirano u karbonsku kutiju.

Primjedba: Sve navedene tehničke informacije iznesene su na osnovi laboratorijskih ispitivanja, i vjeruje se da su istinite. Ne preuzimaju se nikakve garancije osim da je isporučeni materijal standardne kvalitete. Sve rizike i terećenja proizašle iz manipulacije, skladištenja i korištenja proizvoda, kao i sukladnost sa postojećim zakonskim okvirom, leže na korisniku. Verzija K-K 08-2020.